

# D

## DRIKKESYSTEMER





Vand er en af de vigtigste faktorer for slagtekyllingers tilvækst og sundhed. I Skandinavien har man i de senere år haft øget fokus på strøelseskvalitet og kyllingers trædepuder. LANDMECO har deltaget aktivt i at forbedre strøelseskvaliteten og løse problemerne ved at finde de nipler som giver tør strøelse uden at gå på kompromis med produktiviteten.

Vi har lagt vægt på, at niplerne kan forsyne kyllinger med det vand de har behov for, både som daggamle og tæt på slagtning, uden at give vandspild.

Alle nipler kan aktiveres 360° i alle retninger, så selv små daggamle kyllinger kan få nem adgang til vand de første kritiske døgn efter indsætning.

Det er vores erfaring, at man kan forbedre strøelseskvalitet og foder-forbrug væsentligt ved at vælge det rigtige drikkesystem.

LANDMECO har udvalgt sine specielle drikkesystemer efter følgende kriterier:

1. Fleksibelt vandflow
2. Effektiv lukning
3. Ingen vandspild
4. Driftsikkerhed og holdbarhed
5. Fleksibel og enkel montage
6. Nem rengøring
7. Modstandsdygtighed overfor desinfektions- og rengøringsmidler

LANDMECO  
SELECTED

## DRIKKENIPLER

LUBING  
4022



LUBING  
4077



LUBING  
4095



LUBING  
4024-01



LUBING  
4078



CORTI (TURNED MODEL)  
4002H



# ACCESSORIES



## VANDARRANGEMENT

LANDMECO kan også levere vandarrangement sammen med drikke-systemet.


Vandarrangementet er formonteret og meget let at implementere.

## TRYKREGULATOR

Trykregulatoren har en enkel og brugervenlig integreret skyllefunktion, som med én enkelt funktion muliggør gennemskylning af vandsystemet ved højt tryk. Samtidig betyder de få delkomponenter en øget driftssikkerhed.

Trykregulatoren regulerer effektivt trykket i vandstrengen, helt uafhængig af dyrenes forbrug.

Regulatoren, og dermed vandtilførslen, kan placeres for enden af eller midt på vandstrengen afhængig af længden.

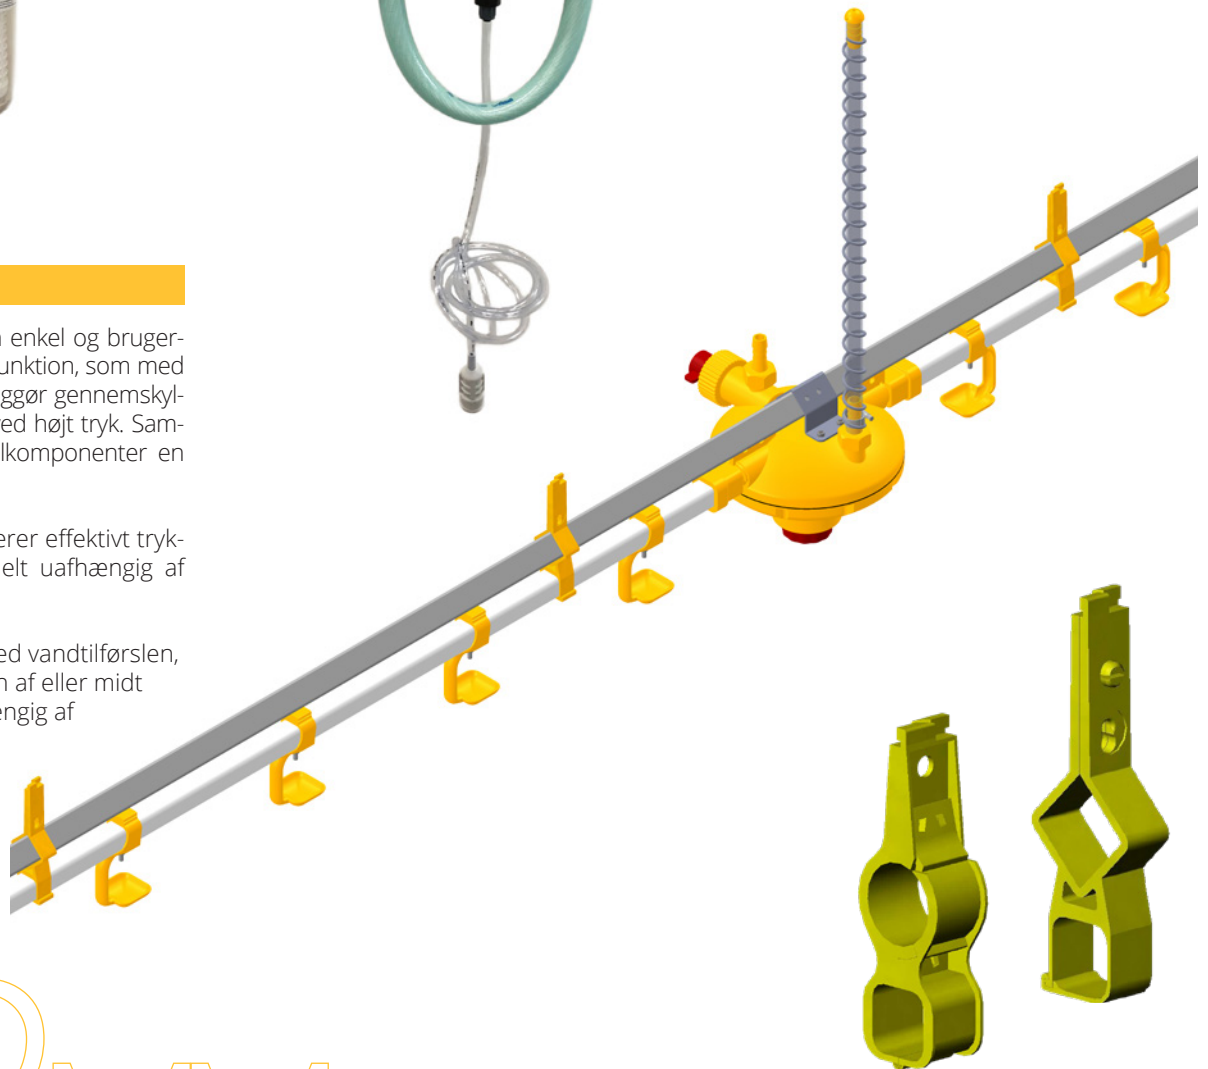

# 22MM

LANDMECOs nippelrør i plast er firkantet, 22 x 22 mm, hvor niplerne skrues direkte i.



## Nippelrør:

## OPHÆNG OG BÆRERØR


Som bærerør, og også til stabilisering af nippelrørene, anvendes som standard varmgalvaniserede firkantet, 25 x 25 mm. Rørene samles med specielle 200 mm indvendige samlebeslag, som sikrer en stabil samling uden risiko for nedbøjning og skjulte urenheder.

Bærerøret er drejet, så de fire sider hælder 45°, hvilket giver den største stabilitet både lodret og vandret. Samtidig er rengøringen af firkantet væsentlig nemmere end ved de runde rør, idet urenheder ikke bliver vasket om på den fjerne side. Der kan eventuelt anvendes 3/4" galvaniserede bærerør som alternativ til de firkantede bærerør.


Efter ønske kan der monteres anti-siddetråd over bærerøret.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

## DRIKKESYSTEMET

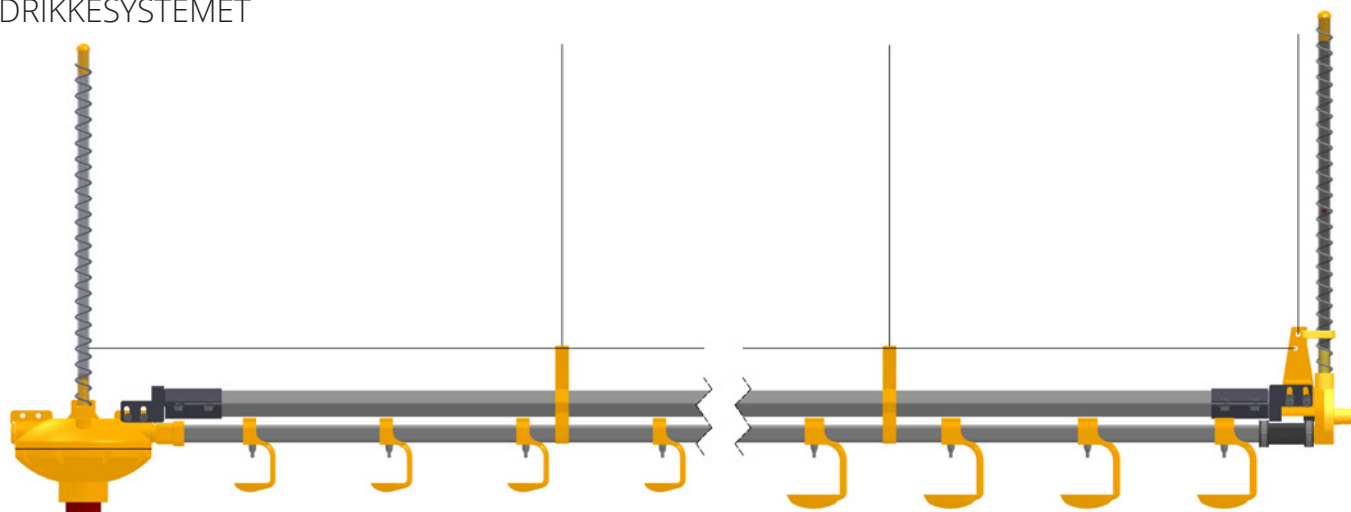

### YDELSESDIAGRAM (TRIGGER PIN LØFTET 7 MM (3 MM FOR LUBING 4095))

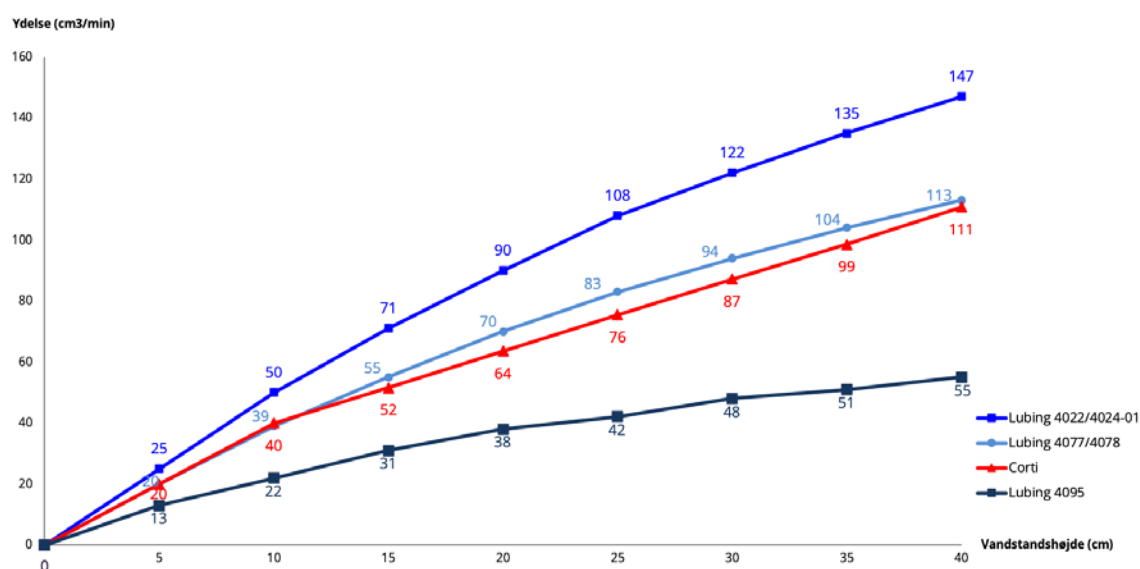

Se også LANDMECOs brochurer om blandt andet:  
(Ret til ændringer forbeholdes.)



SKÅLEFODRING  
KICK-OFF 160°




SKÅLEFODRING  
KICK-OFF 330°



VARMEANLÆG



ETAGESYSTEMER  
COMBO



FORÆLDREDYRS-  
FODRING

## FORHANDLER