

T

TRÄNKSYSTEME





Wasser ist einer der wichtigsten Faktoren für das Wachstum und die Gesundheit von Masthühnern. In Skandinavien wurden in den letzten Jahren verstärkt die Einstreuqualität und die Kontrolle der Fußballen in den Vordergrund gerückt. LANDMECO leistet einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der Einstreuqualität und zur Lösung von Fußballenproblemen durch die Wahl von Nippeln, die die Einstreu trocken halten, ohne die Produktqualität zu beeinträchtigen.

Wir legen großen Wert auf Nippel, die die Hühner vom Eintagsküken

bis zur Erreichung des Schlachtgewichts mit dem benötigten Wasser versorgen können, ohne dass Wasser verloren geht. Alle Nippel können um 360° in jede Richtung betätigt werden, so dass selbst Eintagsküken in den ersten kritischen Tagen nach der Einstellung problemlos Zugang zu Wasser finden.

Unserer Erfahrung nach können Einstreuqualität und Futterverbrauch durch die Wahl des richtigen Tränksystems deutlich verbessert werden

LANDMECO wählt seine speziellen Tränksysteme auf Grundlage der folgenden Kriterien aus:



1. Flexibler Wasserfluss
2. Wirksame Abschaltung
3. Keine Wasserverschwendung
4. Verlässlichkeit und Haltbarkeit
5. Einfache, flexible Montage
6. Einfache Reinigung
7. Resistenz gegen Desinfektions- und Reinigungsmittel

VON
LANDMECO
AUSGEWÄHLT

TRINKNIPPEL

SCHMIERUNG
4022



SCHMIERUNG
4077



SCHMIERUNG
4095



SCHMIERUNG
4024-01



SCHMIERUNG
4078



CORTI (GEDREHTES MODELL)
4002H



ZUBEHÖR



HAUPTWASSERVERSORGUNGSEINHEIT

LANDMECO kann zusammen mit dem Tränksystem auch eine Hauptwasserversorgungseinheit liefern.


Die Anlage ist vormontiert und sehr einfach zu installieren.

DRUCKREGLER

Der Druckregler verfügt über ein einfaches und benutzerfreundliches eingebautes Spülsystem, das mit einer einzigen Funktion die Spülung der Wasserleitung mit hohem Druck ermöglicht. Darüber hinaus verbessert die geringe Anzahl von Komponenten die Betriebssicherheit.

Der Druckregler steuert den Druck in der Leitung effektiv und unabhängig vom Wasserverbrauch der Hühner.

Der Regler und damit die Wasserversorgung kann je nach Leitungslänge am Ende der Wasserleitung oder in ihrer Mitte angeschlossen werden.

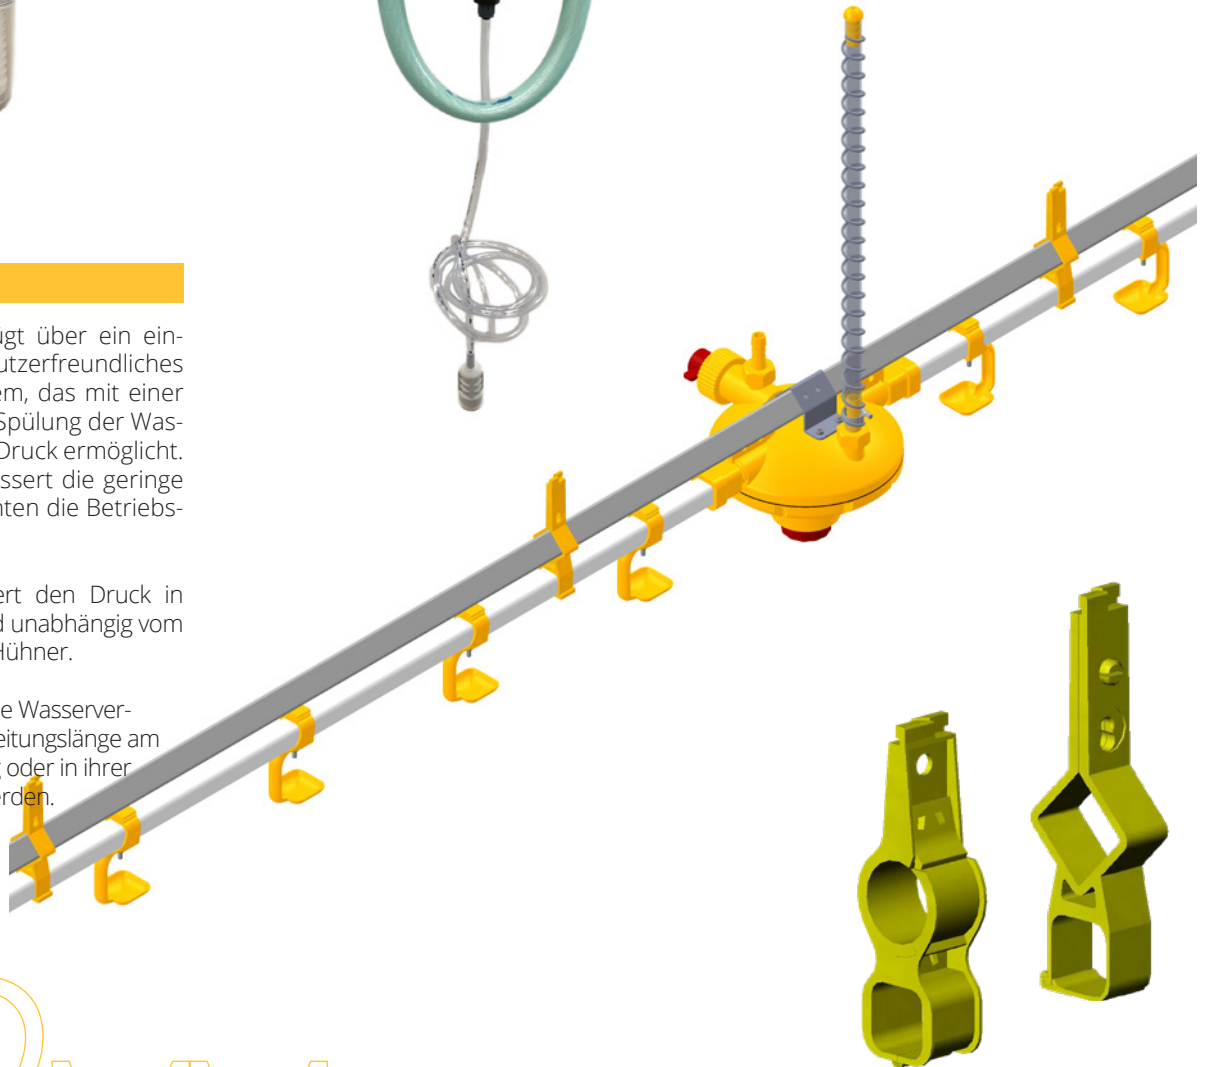

22MM

LANDMECOs
Kunststoffnippel
Die Rohre sie
quadratische
Rohre (22x22 mm),
in die die Nippel
direkt geschraubt
werden.

Nippel
Rohre:

AUFHÄNGE- UND STÜTZROHRE


Zur Abstützung und Stabilisierung der Nippelrohre werden standardmäßig feuerverzinkte Vierkanthrore (25 x 25 mm) verwendet. Die Rohre werden mit 200-mm-Innenanschlüssen verbunden, die eine zuverlässige, starre und schmutzunempfindliche Verbindung gewährleisten.

Die Stützrohre werden so gedreht, dass ihre vier Seiten einen Winkel von 45° bilden. Dies gewährleistet eine optimale Stabilität der Rohre sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung. Quadratische Rohre lassen sich auch leichter reinigen als runde, da der Schmutz nicht einfach auf die andere Seite des Rohrs gespült wird. Als Alternative zu den quadratischen Stützrohren können verzinkte 3/4"-Rohre verwendet werden.


Bei Bedarf kann oberhalb des Stützrohrs ein Antiaufsitzdraht angebracht werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TRÄNKSYSTEM

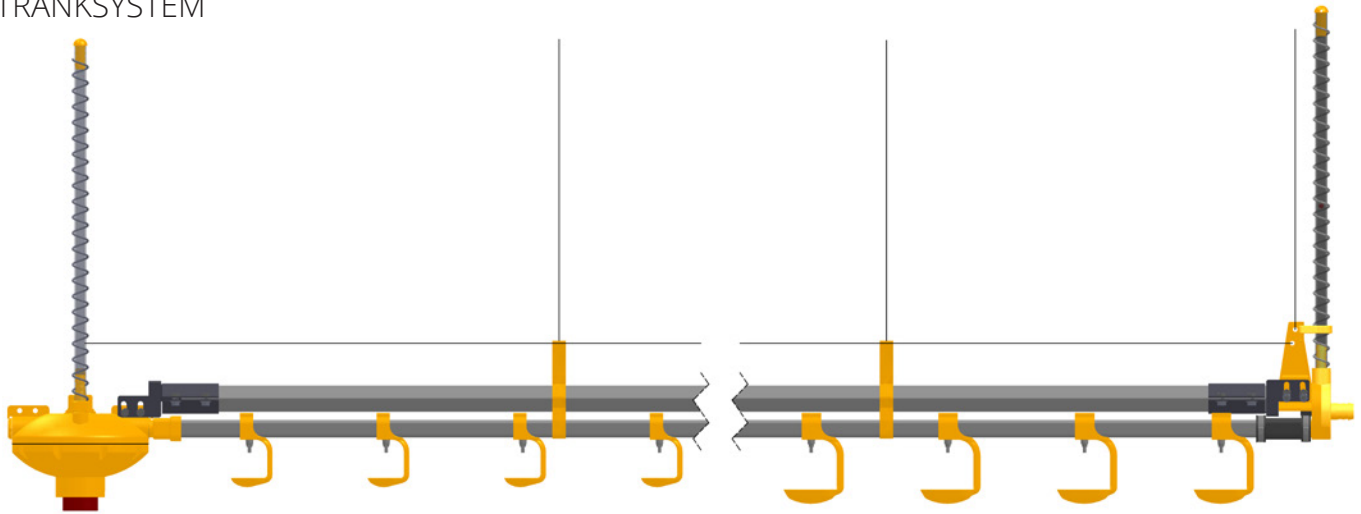

FLUSSDIAGRAMM (AUSLÖSESTIFTE 7 mm ANGEHOBEN (3 mm FÜR DIE SCHMIERUNG 4095))

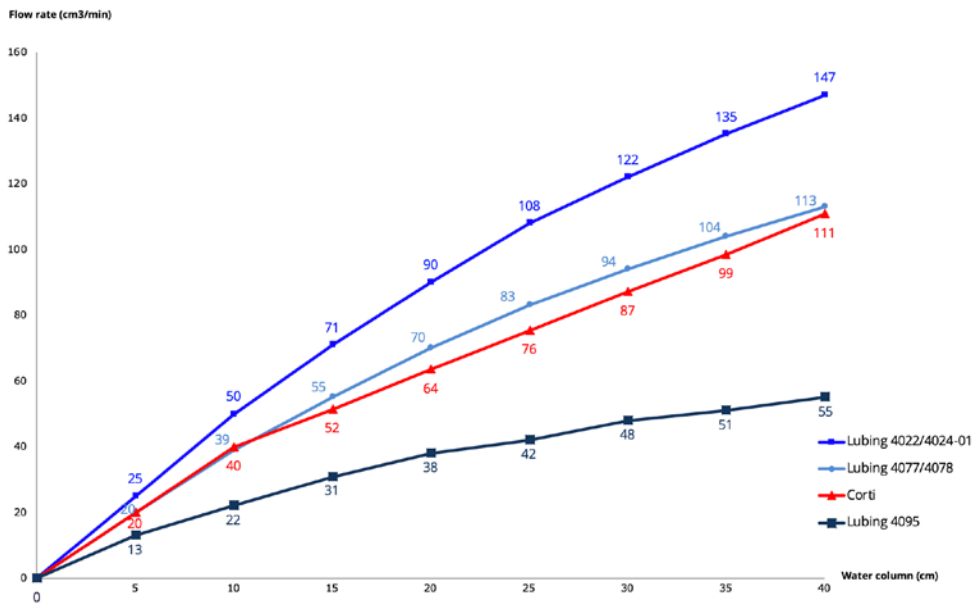

Siehe auch LANDMECO Broschüren, z. B. zu:
(LANDMECO behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern)



SCHALENFÜTTERUNG
KICK-OFF 160°



SCHALENFÜTTERUNG
KICK-OFF 330°



HEIZSYSTEME



VOLIERENSYSTEM -
COMBO



BRÜTERFÜTTERUNG

HÄNDLER