

# S

## SYSTEMY POJENIA





Woda jest jednym z najważniejszych czynników determinujących wzrost i zdrowie brojlerów kurzych. W Skandynawii w ostatnich latach zwiększono uwagę na jakość ściółki oraz kontrolę łapek kurzych. Firma LANDMECO aktywnie przyczyniła się do poprawy jakości ściółki i rozwiązania problemu łap wybierając poidła kropelkowe (smoakowe), które utrzymują ściółkę suchą.

Przywiązaliśmy wielką wagę do aby poidła mogły dostarczyć wystarczającą ilość wody ptakom, zarówno piskletom jednodniowym jak również brojlerom przed ubojem bez straty wody w postaci wycieków.

Wszystkie poidelka kropelkowe mogą być aktywowane pod kątem 360° w każdym kierunku, dając tym samym nawet bardzo małym piskletom jednodniowym dostęp do wody podczas pierwszych tak istotnych dni po wstawieniu stada do kurnika.

Z naszego doświadczenia wiemy, że jakość ściółki oraz spożycie paszy znacząco wzrasta jeśli wybierze się właściwy system pojenia.



LANDMECO  
WYBRAŁO

LANDMECO wybrało swój specjalny system pojenia wg następujących kryteriów:

1. Elastyczny (łatwy) przepływ wody
2. Skuteczne wyłączenie
3. Żadnych wycieków wody
4. Niezawodny i trwały
5. Prosty, łatwy w montażu
6. Łatwy do czyszczenia
7. Odporny na dezynfekcję oraz środki czyszczące

## POIDŁA NIPILOWE (KROPELKOWE)

LUBING  
4022



LUBING  
4077



LUBING  
4095



LUBING  
4024-01



LUBING  
4078



CORTI (TURNED MODEL)  
4002H



# AKCESORIA



## AKCESORIA DO WODY


Firma LANDMECO dostarcza wraz z systemami pojenia różnego rodzaju akcesoria, które są wstępnie zmontowane i bardzo łatwe do końcowego montażu.

## REGULATOR CIŚNIENIA

Regulator ciśnienia posiada wbudowany, prosty i łatwy w obsłudze system płukania, który za pomocą jednej funkcji pozwala na przepłukanie linii pojenia pod wysokim ciśnieniem. Dodatkowym jego atutem jest mała liczba komponentów, co zwiększa niezawodność.

Regulator ciśnienia efektywnie kontroluje ciśnienie linii pojenia niezależnie od spożycia wody przez ptaki.

Regulator, a tym samym dopływ wody może być połączony z końcem linii pojenia lub z jej środkiem w zależności od długości linii.

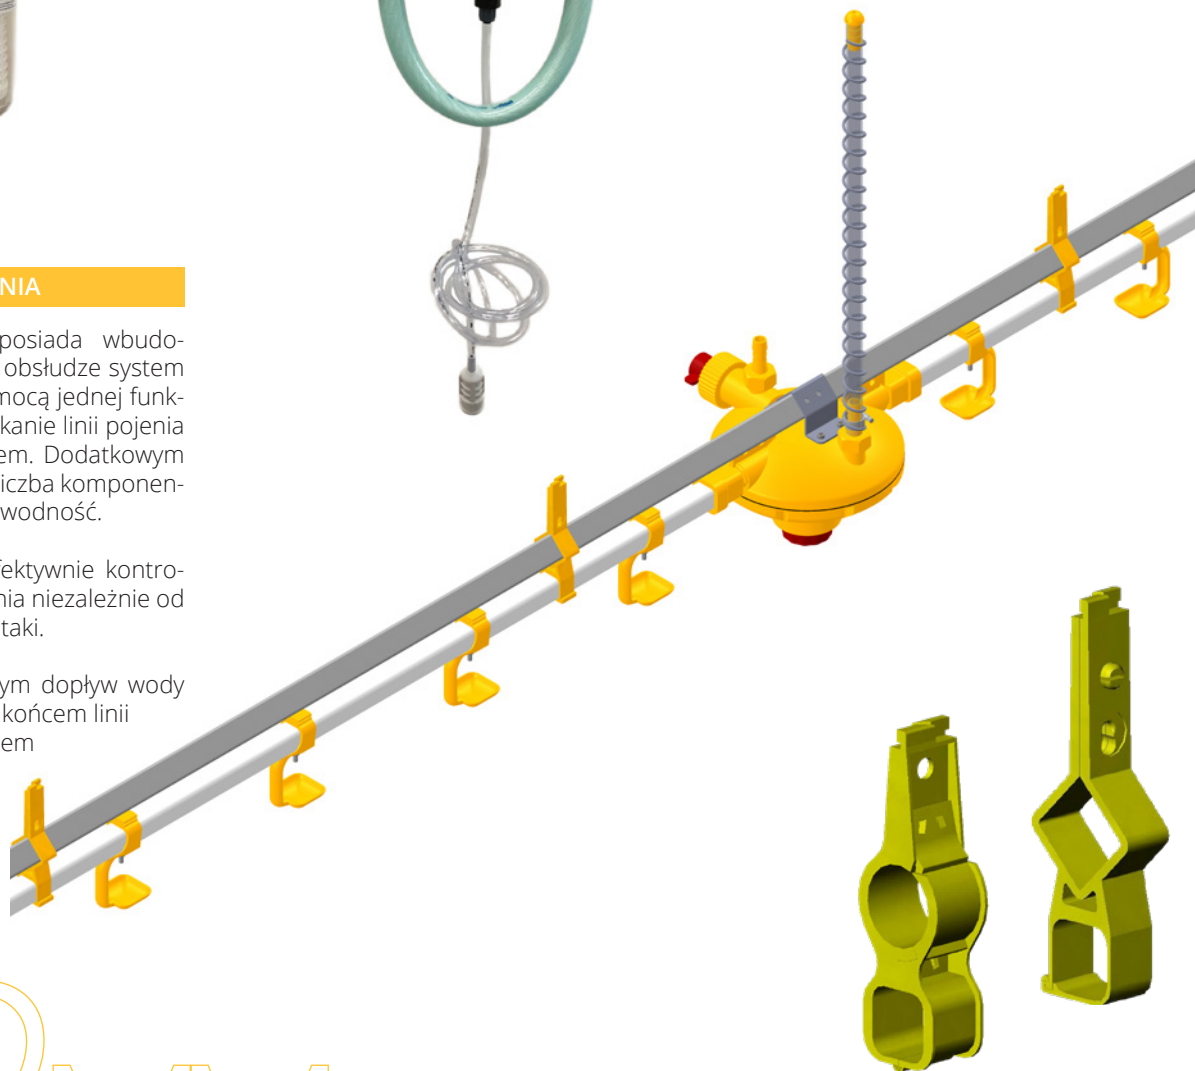

# 22MM

LANDMECO używa plastikowych rur o profilu kwadratowym (22x22mm) do których są bezpośrednio przykręcone poidelka.

## Rury poideł kropelkowych


## ZAWIESZANIE ORAZ PODPORY RUROWE LINII POJENIA

Jako standard do podtrzymania oraz stabilizacji linii pojenia używane są ocynkowane na gorąco rury o profilu kwadratowym (25x25 mm). Rury połączone są za pomocą 200 mm wewnętrznych złączek, które gwarantują niezawodne i sztywne połączenie nie zbierające brudu.


Rury nośne są obrócone pod kątem 45°. To zapewnia jak najlepszą stabilność rury, zarówno pionowo jak i poziomo. Rury z profilem kwadratowym są także łatwiejsze do czyszczenia niż okrągłe, ponieważ brud nie jest wmywany do odległej części rury. Jako alternatywę do kwadratowych rur podtrzymujących, można zastosować ocynkowane rury o średnicy 3/4 cala. Jeśli jest to konieczne, anty-grzędą może być zamontowana nad rurą podtrzymującą.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## SYSTEM POJENIA

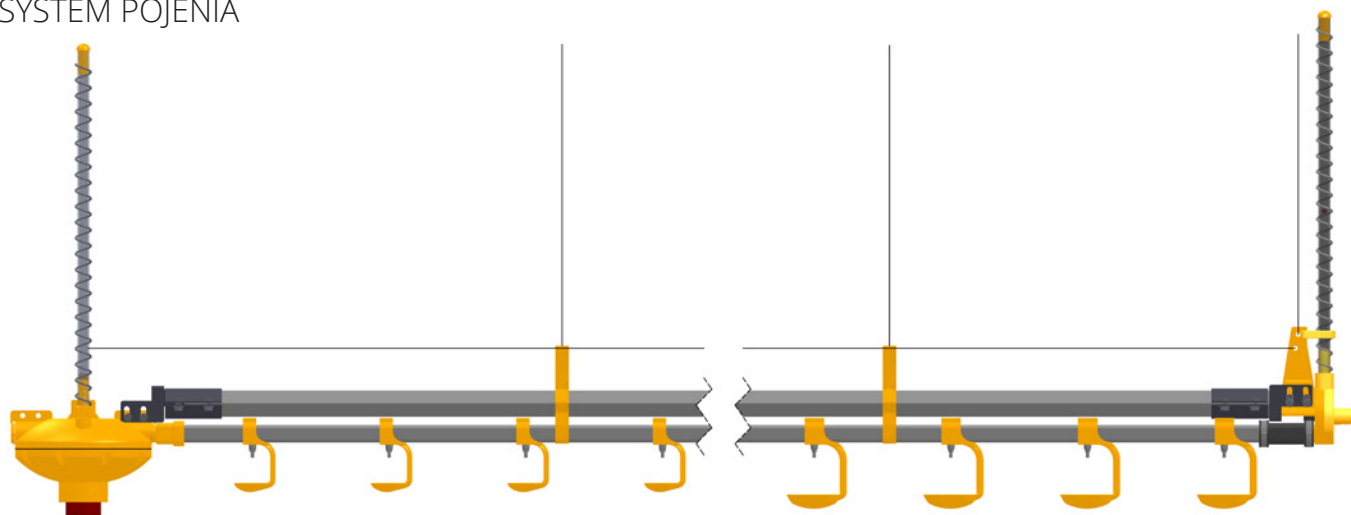

### SCHEMAT PRZEPŁYWU (SZPILKI SPUSTOWE UNIESIONE 7MM (3MM LUBING 4095))

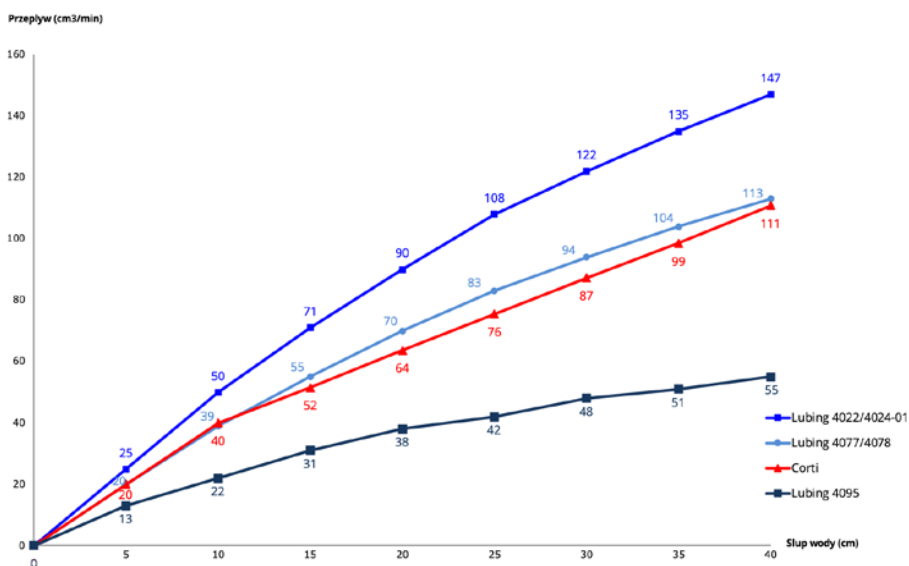

Zobacz także inne broszury LANDMECO na przykład:  
(LANDMECO zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia)




KARMIDŁO KICK-OFF  
KICK-OFF 160°



KARMIDŁO KICK-OFF  
KICK-OFF 330°



SYSTEMY NAGRZEWNIC



SYSTEMY WOLIEROWE  
COMBO



KARMIENIE STADA  
REPRODUKCYJNEGO

## PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ

TOMASZ WRÓBLEWSKI  
tomasz@landmeco.com  
www.landmeco.com/pl  
+48 609 960 350